

BESTELLFORMULAR

(Verbindlich keine Rücknahme. Individualfertigung nach ihren Maßangaben, Position kann nicht storniert und zurückgegeben werden.)

VOLA T39EL (230V) Handtuchwärmer

1. Wählen Sie die Anzahl der Stäbe (bitte ankreuzen)
 2. Wählen Sie den Achsabstand (min. 100 - max, 300 mm)
 3. Wählen Sie die Fliesenstärke
 4. Wählen Sie die Oberfläche

Grundmodul: Bedienungsgriff + 3 Heißstäbe.
(Variabler Achsabstand)

The diagram shows a vertical pipe system with a height scale on the left. The height is divided into 20 sections, each labeled with a number from 1 to 20. Section 10 is marked with a 'L' symbol. Section 3 is marked with a cross symbol. Section 1 is marked with a cross symbol and labeled 'Ventil'. A vertical line labeled 'Grundmodul' passes through the center of the pipe. A vertical line labeled 'H max. 2100 mm' is positioned to the left of the pipe. A vertical line labeled 'H max. 2100 mm: Σ =' is at the bottom. Arrows point from the right side of the pipe to the right, with an equals sign and a blank space for notes. Arrows point from the bottom of the pipe to the right, with an equals sign and a blank space for notes.

Kom.:

Kundenname:

Adresse:

Plz/Ort:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Händler:

Tiefe der Wandverkleidung:

- 15 - 25 mm (std)
- 25 - 35 mm (+10)
- 35 - 45 mm (+20)
- 45 - 55 mm (+30)
- 55 - 65 mm (+40)
- 65 - 75 mm (+50)

Oberfläche:

Andere Farbe:

<input type="checkbox"/> 02 Hellgrau	<input type="checkbox"/> 16 Chrom
<input type="checkbox"/> 04 Blau	<input type="checkbox"/> 17 Schwarz
<input type="checkbox"/> 05 Orange	<input type="checkbox"/> 18 Weiß
<input type="checkbox"/> 06 Hellgrün	<input type="checkbox"/> 19 Messing poliert
<input type="checkbox"/> 08 Gelb	<input type="checkbox"/> 20 Chrom matt
<input type="checkbox"/> 09 Dunkelgrau	<input type="checkbox"/> 21 Rubinrot
<input type="checkbox"/> 12 Braun	<input type="checkbox"/> 25 Pink
<input type="checkbox"/> 14 Hellrot	<input type="checkbox"/> 27 Schwarz matt
<input type="checkbox"/> 15 Dunkelblau	<input type="checkbox"/> 40 Edelstahl (massiv)

Anschlusskabel:



- 3 m. Kabellänge (Standard)
- 10 m. Kabellänge

Die Produktion des Handtuchwärmers erfolgt nach Prüfung und Unterzeichnung, der Auftragbestätigung durch den Auftraggeber!

Unterschrift des Kunden/Datum:

VOLA T39EL (230V) Handtuchwärmer

CE IPX4 
IPX4: ZONE 2, 3

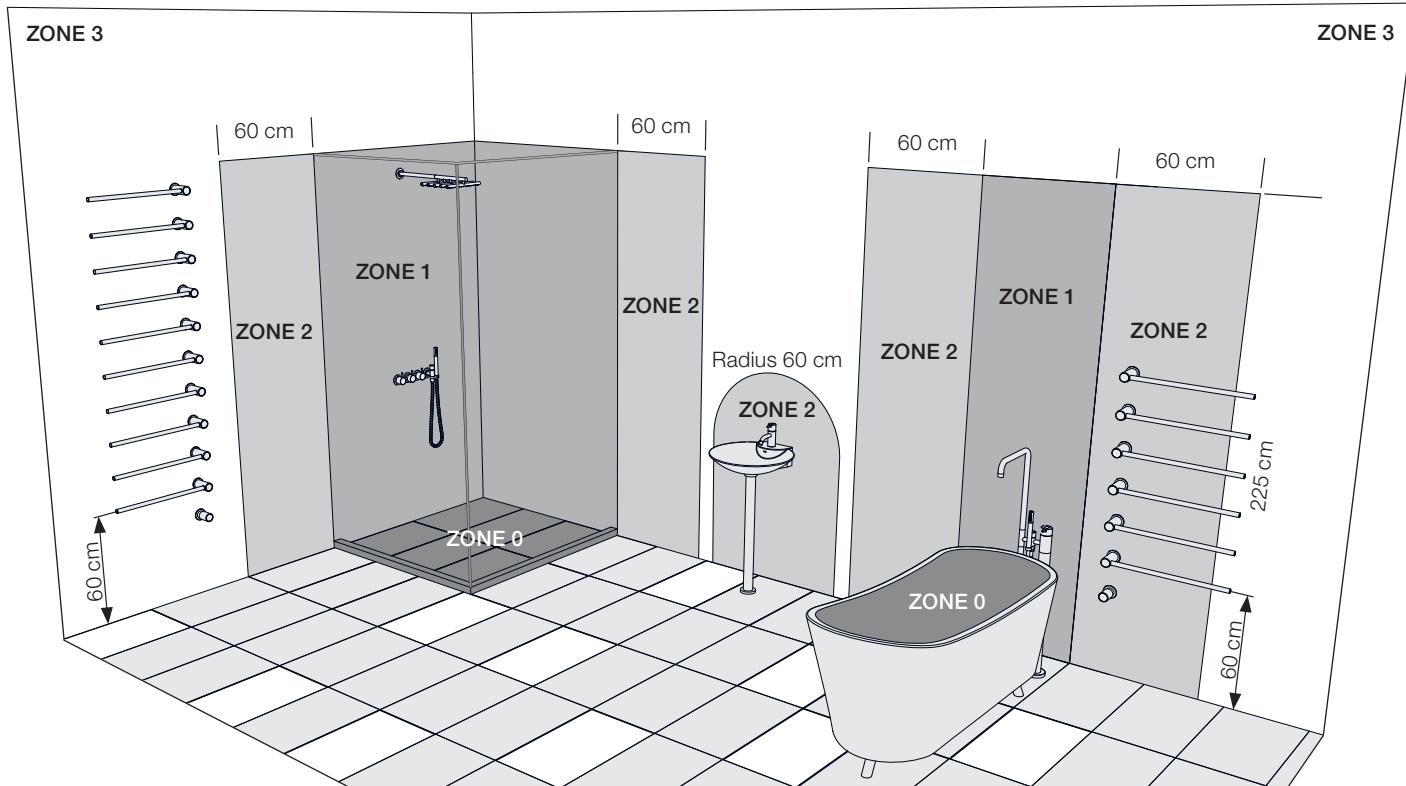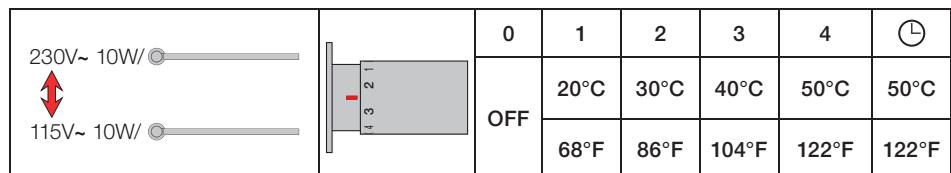

Handtuchwärmer für elektrischen Anschluss.

Unterputz Handtuchwärmer für individuelle Designlösungen.

Temperaturregelung stufenlos zwischen 20 und 50 Grad C.

Timerfunktion für Vollbelastung (50 Grad C), automatische Abschaltung nach 2 Stunden.

Leistungsaufnahme: 10W pro Stab.

3 m Installationskabel H05VV-F inkl. für Unterputzelektroanschluss.

T39EL muss von einem autorisierten Elektroinstallateur angeschlossen werden.

